













189111 GOLDEN STONE

ANTI-SLIP

8mm 14,7x14,7 cm./5.8x5.8in. • D153

Información Técnica / Technical Information

Absorción de agua: E <= 0.5% GRUPO Bla

Icono	Prueba	Norma	Resultado
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE EN ISO 10545-3	E <= 0.5%
	RESISTENCIA ABRASIÓN	UNE EN ISO 10545-7	CLASE 1 / CLASS 1
	RESISTENCIA QUÍMICA	UNE EN ISO 10545-13	LB(V)
	DUREZA ESCALA MOHS	UNE EN 67-101	6
	RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE EN ISO 10545-11	CUMPLE / ACCOMPLISH
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE EN ISO 10545-14	5
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE PISCINA	UNE EN ISO 10545-13	A
	RESISTENCIA A LA FLEXION	UNE EN ISO 10545-4:9	>35 N/MM2
	RESISTENCIA A LA HELADA	UNE EN ISO 10545-12	CUMPLE / ACCOMPLISH
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-EN 16165 Anexo C	CLASE 3 / CLASS 3
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (DCOF)	ANSI A326.3	>0,6

Embalaje / Packing

46.28	44	15.4	33.95	70	0.95	66.55

Usos / Uses

✓	NO	✓	NO	NO	NO	✓	✓	✓	NO

C = CONSULTAR / CONSULT

Características

NEW Novedad New	 Grado de tonificación Shade variation	 Mate Matt finish	 Porcelánico Porcelain
 Aplicación metálica PVD PVD Metallic application	 Variación gráfica Graphic variation	 Textura irregular Irregular texture	

Icono embalaje

 Pieza/m2 Piece/sqm	 Piezas/caja Pieces/box	 Kg/caja Kg/box	 Libras/caja Lbs/box
 Cajas/pallet Boxes/pallet	 M2/caja sqm/box	 M2/pallet Sqm/pallet	

Iconos usos

 Revestimiento exterior Outdoor walls	 Pavimento exterior Outdoor floors	 Revestimiento interior Indoor walls	 Pavimento interior Indoor floors
 Pavimento uso comercial Commercial flooring	 Pavimento radiante Underfloor heating installation	 Plato ducha Shower floor	 Pared ducha Shower wall
 Piscina. Pared y suelo (profundidad>1,5m) Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m)	 Pared alta concentración de vapor Walls high vapor condensation areas		

ATENCIÓN

Sigue atentamente estas instrucciones para asegurar una correcta colocación:

- La instalación se debe realizar por un profesional cualificado.
- Antes de la colocación, asegúrese de que el material esté en perfectas condiciones. Revise tonos, acabados y calibres ya que DUNE no aceptará reclamaciones o devoluciones de materiales ya colocados.
- Antes de cada etapa, probar en una pieza todos los materiales y herramientas a utilizar y valorar el acabado final de la prueba. En caso de no conseguir el acabado deseado, no proseguir con la colocación y consultar con nuestro equipo comercial.
- En lugares de pública concurrencia, las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbalabilidad del Código Técnico de la Edificación.
- Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en ningún procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de DUNE CERÁMICA S.L.

Los resultados emitidos son informativos. Las especificaciones técnicas de nuestros productos pueden experimentar modificaciones. La información se actualiza de manera automática en nuestro sitio web, garantizando que la ficha técnica descargada refleje con precisión los datos más recientes.

En caso de que necesite conocer o verificar alguna de estas características, le recomendamos que descargue la ficha técnica en el momento de realizar su pedido. Tenga en cuenta que Dune no aceptará reclamaciones por discrepancias en la información si ésta ha sido actualizada correctamente en nuestro sitio web.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS – CERÁMICA

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va a colocar el recubrimiento debe ser firme y estar perfectamente limpia y nivelada. Si existen desniveles superiores a 2 mm, utilizar productos adecuados para nivelar la superficie a recubrir. Se debe reparar cualquier grieta e imperfección, para que la pared quede totalmente lisa. La humedad de la pared debe ser inferior al 2%.

2. MATERIAL DE AGARRE

Para una correcta elección del material de agarre, se deberá tener en cuenta diferentes factores tales como: material del soporte a revestir (pladur, paneles sintéticos, yeso, madera, etc.), estabilidad del soporte, superficie a cubrir, condiciones ambientales, velocidad con la que se quiere ejecutar, etc. Todos estos parámetros condicionarán la elección del adhesivo.

Los materiales de agarre recomendados por DUNE son adhesivos que se han probado en nuestras instalaciones, en condiciones ambientales controladas y sobre soportes rígidos de ladrillo y/o hormigón. En colocaciones distintas a las indicadas anteriormente, se recomienda realizar una prueba inicial y en caso de duda, consultar con DUNE o directamente con el suministrador del adhesivo.

Piezas con pasta porosa: Pasta blanca y roja, colocar con cemento cola C1 (ver tabla adhesivos).

Piezas con pasta no porosa: Gres y Porcelánico, colocar con cemento cola C2 (ver tabla adhesivos).

DUNE recomienda siempre realizar una prueba como mínimo en 2 piezas antes de proceder a la colocación de todo el material.


3. COLOCACIÓN

Es aconsejable empezar la colocación desde el suelo hacia arriba, dejando secar las fases inferiores. Extender una fina capa de adhesivo sobre la superficie en la que se vaya a colocar la pieza (aprox. 3 mm) y colocar la pieza mientras aún esté blando el adhesivo y antes de que se forme una película seca en la superficie. Para el caso de formatos grandes (30x60 o similares) utilizar la técnica del doble encolado, extender una fina capa en la superficie a recubrir y otra sobre la pieza, haciendo las incisiones con la llana (llana nº 3) en direcciones opuestas. No emplear colocación por puntos o "a pegotes". Una vez colocado, presione suavemente para obtener una correcta adhesión y eliminar los posibles huecos sin adhesivo.




Para mejorar la sujeción de las piezas mientras seca el adhesivo, se recomienda fijar las piezas con ayuda de un listón de madera o cinta adhesiva. Para corregir la posición de las bases, se recomienda quitarlas y limpiarlas bien por la parte de atrás antes de volver a colocarlas.

Dejar una junta al menos de 2 mm y utilizar crucetas. En zonas con fuerte dilatación térmica o en superficies poco estables (pladur), se recomienda dejar una junta mínima de 3 mm y utilizar adhesivos con propiedades elásticas de naturaleza epoxidica.

DUNE recomienda el uso de CRUCETAS AUTONIVELANTES para evitar la aparición de resaltes entre piezas contiguas.

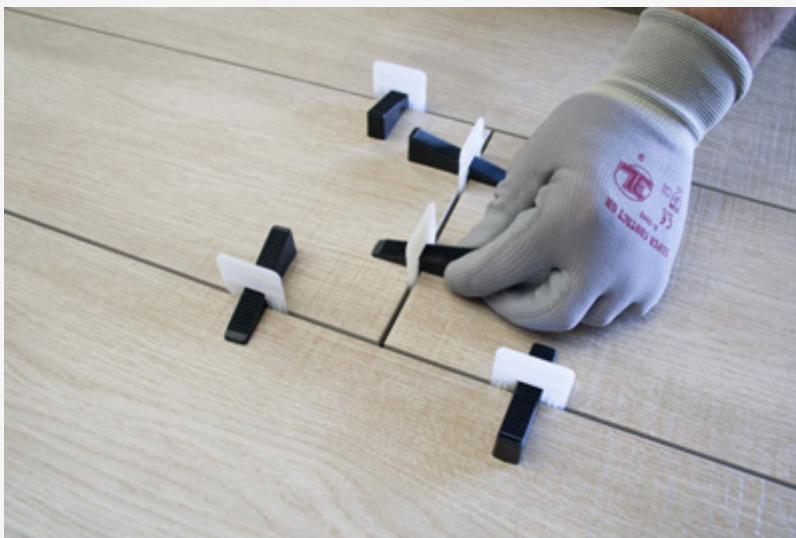

Se desaconseja la colocación a junta trabada mayor del 25% para evitar la aparición de cejas. No se aceptarán reclamaciones de material colocado a junta trabada mayor del 25%

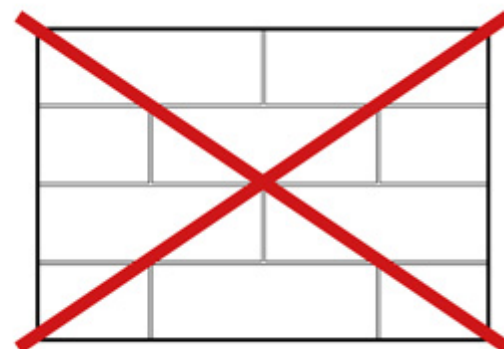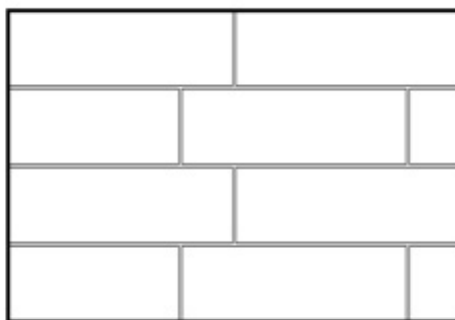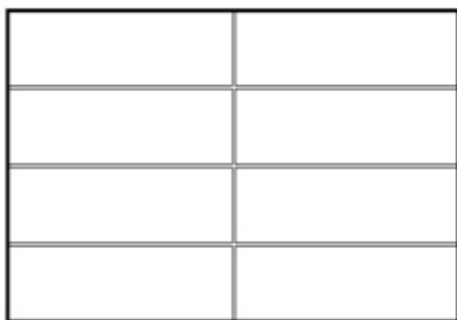

Los modelos fabricados con componentes de resina, LUX, no se deben instalar en zonas cercanas a puntos de calor tales como, detrás de radiadores, saunas, fogones, etc.

4. REJUNTADO

Las juntas deben estar limpias y secas, con una profundidad mínima de 2 mm. Con la ayuda de una llana lisa extender la pasta de rejuntar por todas las juntas. No dejar secar el material sobrante, limpiándolo lo antes posible. Para ello, utilice una esponja humedecida con agua y productos de limpieza con PH neutro. Nunca utilice productos abrasivos.

En caso de que el material se seque, utilizar desincrustantes para cemento.

Para conseguir una mayor impermeabilización, es necesario utilizar juntas epoxídicas, especialmente en zona de aguas.

Las referencias decoradas mediante precortes, para conseguir un acabado correcto, es importante que se siga la linealidad de los mencionados precortes. Dejar juntas entre las piezas de igual tamaño que los precortes. Es imprescindible rejuntar las piezas completamente para cubrir los precortes.

Consultar tabla materiales para rejuntar.

Importante: El color del material utilizado influirá en el aspecto final del producto. DUNE aconseja realizar una prueba antes de rejuntar toda la superficie.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza diaria se puede realizar con productos de limpieza estándares con PH neutro, sin utilizar materiales de limpieza abrasivos.

PRODUCTOS PVD Y DELICADOS: No utilizar productos agresivos ni utensilios de limpieza abrasivos. Usar preferiblemente productos de limpieza de PH neutro.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

	Cemento cola C1 C1 concrete glue	Cemento cola C2 C2 concrete glue	Adhesivo epoxídico Epozi adhesive
KERAKOLL	ESPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
MAPEI	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T
	Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar		
LATICRETE	Mortar 211 + Laticrete 4237		


Productos de tratamiento / Treatment products

	Código Code	Descripción Description	Código PHP recomendado Recommended retail price
CRISTAL GLASS	185463	ANTI GLISS	D787
PIEDRA STONE	184507	CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX	D945
	184508	SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER	D969

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

	Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material	Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material
KERAKOLL	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
MAPEI	KERACOLOR FF	KERAPOXY
LATICRETE	LATICRETE serie 1600	-



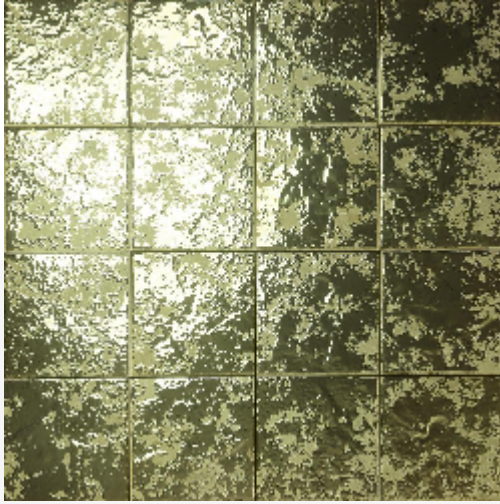

189110 GOLDEN STONE

GLOSSY

8mm 14,7x14,7 cm./5.8x5.8in. • D153

Información Técnica / Technical Information

Icon	Test	Standard	Result
	WATER ABSORPTION	UNE EN ISO 10545-3	E <= 0.5%
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	UNE EN ISO 10545-7	CLASE 1 / CLASS 1
	CHEMICAL RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-13	LB(V)
	SCRATCH HARDNESS	UNE EN 67-101	6
	CRAZING RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-11	CUMPLE / ACCOMPLISH
	RESISTANCE TO STAINS	UNE EN ISO 10545-14	5
	CHEMICAL RESISTANCE SWIMMING-POOL	UNE EN ISO 10545-13	A
	BREAKING STRENGTH	UNE EN ISO 10545-4:9	>35 N/MM2
	FROST RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-12	CUMPLE / ACCOMPLISH
	SLIP RESISTANCE	UNE-EN 16165 Anexo C	CLASE 1 / CLASS 1

Embalaje / Packing








46.28	44	15.4	33.95	70	0.95	66.55

Usos / Uses








✓	NO	✓	NO	NO	NO	NO	✓	✓	NO

C = CONSULTAR / CONSULT











Characteristics

 NEW New	 V2 Shade variation Shade variation	 GLOSS Gloss finish Gloss finish	 PORCELAIN Porcelain Porcelain
 PVD PVD Metallic application PVD Metallic application	 Graphic variation Graphic variation	 Irregular texture Irregular texture	

Packaging icon

 Pieza/m2 Piece/sqm	 Piezas/caja Pieces/box	 Kg/caja Kg/box	 Libras/caja Lbs/box
 Cajas/pallet Boxes/pallet	 M2/caja sqm/box	 M2/pallet Sqm/pallet	

Icons of uses

 Outdoor walls Outdoor walls	 Outdoor floors Outdoor floors	 Indoor walls Indoor walls	 Indoor floors Indoor floors
 Commercial flooring Commercial flooring	 Underfloor heating installation Underfloor heating installation	 Shower floor Shower floor	 Shower wall Shower wall
 Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m) Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m)	 Walls high vapor condensation areas Walls high vapor condensation areas		

ATTENTION

Carefully follow these instructions to ensure correct installation.

- Installation should be carried out by a qualified professional.
- Before installing ensure that the material is in perfect condition. Make sure you check the colours, finishes and thicknesses because DUNE will not accept any claims or returns of material after it has been installed.
- Before each stage, on one part test all of the materials and tools to be used and evaluate the final finish of the test. Should you fail to achieve the desired results do not continue with the installation, and consult our sales team.
- In public places materials must comply with the slipperiness requirements of the Spanish Technical Building Code.
- This document is purely commercial and may not be used in any legal or administrative proceedings, neither as an expert opinion nor as documentary evidence, unless expressly authorized by DUNE CERÁMICA S.L.

The issued results are informative, the technical specifications of our products may undergo modifications. The information is automatically updated on our website, ensuring that the downloaded datasheet accurately reflects the most recent data.

If you need to know or verify any of these characteristics, we recommend that you download the datasheet at the time of placing your order. Please note that Dune will not accept claims for discrepancies in the information if it has been correctly updated on our website.

FLOOR AND WALL TILES – CERAMIC

1. PROPER PREPARATION OF SURFACE

The wall must be firm, levelled, dry and clean. Uneven surfaces greater than 2 mm must be levelled with specific products. All cracks and imperfections should be repaired, so that the wall is completely smooth. The moisture content of the surface must be under 2%.

2. INSTALLATION MATERIAL

For a correct installation, several factors must be taken into account: Material kind of the wall to be tiled (synthetic pannels, plaster, wood, etc.), wall stability, environmental conditions, kind of surface to be covered , speed of carrying the work, etc. All the above parameters determine the choice of the adhesive kind.

All the adhesive materials recommended by DUNE have been previously tested in our facilities, in controlled environmental conditions and on rigid brick and/or concrete walls. Under different conditions from the above mentioned, it is recommended to test firstly and if in doubt, please contact DUNE or the adhesive distributor.

White and Red body wall tile: C1 concrete glue. (Consult adhesives table).

Stoneware and porcelain tile: C2 concrete glue. (Consult adhesives table).

DUNE always recommends to test first the material with minimum two pieces before placing all the material.


3. INSTALLATION

We recommend starting the installation from the floor to the ceiling, continue in phase to allow the adhesive the necessary time to get dry. Extend a thin layer of adhesive on to the surface where the piece will be installed (3mm approx.) Then, use a notched trowel no. 3 to make incisions into the adhesive layer. Place the piece while the adhesive is still soft and before a dry layer of film forms on the adhesive surface. To install 30×60 pieces or similar, extend a thin layer of adhesive on the surface where the piece will be installed (vertically) and another layer on the back of the piece itself, in the opposite sense (horizontally). Then, use also a notched trowel no. 3 and make the incisions into both the adhesive layer of the wall and in the opposite sense in the piece. Do not use dot setting or dab the adhesive during installation.




Once the piece is placed, press carefully to obtain correct adhesion and cover possible areas without adhesive. For a better fixing, it is recommended to set the pieces by using some tape or a wooden strip. To correct the position of the bases, it is recommended to take them off and correctly clean their back part before placing them again.

We recommend a minimum joint of 2mm and the use of crosspieces. For areas with severe thermal dilatation or non-stable surfaces (plasterboard), a minimum joint of 3 mm is strongly recommended.

DUNE recommends the use of SELF-LEVELING SPACERS to avoid the appearance of lippage between adjacent pieces.

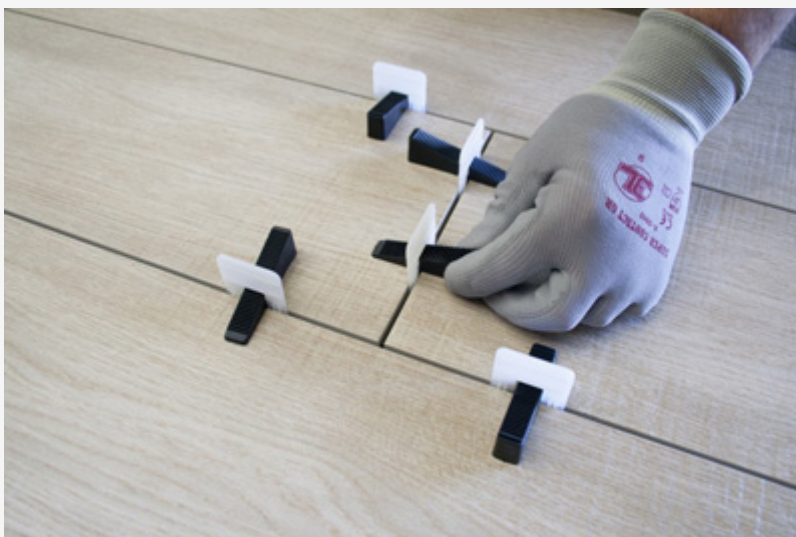

The placement of a locked joint greater than 25% is not recommended to avoid the appearance of uneven or lippage between adjacent pieces. Claims of material placed on a locked joint greater than 25% will not be accepted.

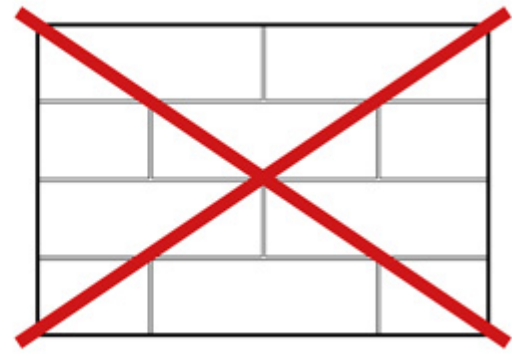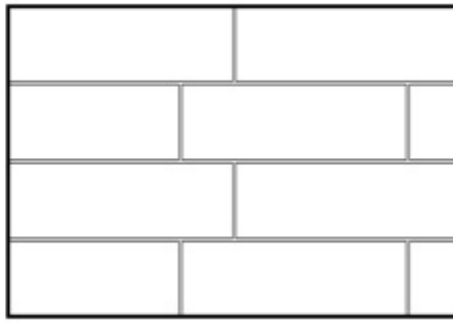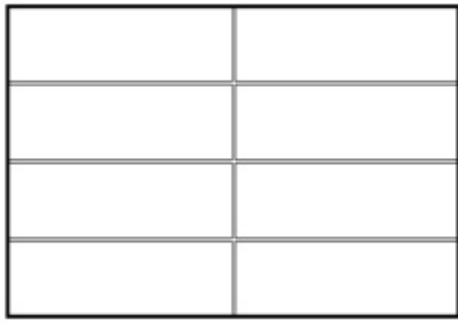

Models manufactured with LUX resin components should not be installed in areas close to a heat source, such as behind radiators, in saunas, near burners, etc.

4. GROUTING

All joints must be perfectly clean and dry and having a minimum depth of 2mm. Use a flat rubber trowel to spread the paste, being sure that the joints are completely covered. Use a wet sponge or neutral PH products – never abrasive products – to wash off immediately the excess of grouting paste from the surface before it dries.

It is very important to do this before the paste dries. If this happens, use a cement remover to clean the surface

For better waterproofing, it is necessary to use an epoxy grouting paste, especially in water areas

Items decorated by pre-cuts, so that it is recommended to follow the lines of those pre-cuts in order to get a correct finish. Make sure that the distance between one sheet and another is the same as the one of pre-cuts, so that all the joints look alike. It is essential to completely grout the pieces to cover the pre-cuts.

Consult the grouting materials table.

Important: The colour of the grouting paste might change the product's appearance. We recommend to test with some pieces before grouting the entire surface.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

For everyday cleaning, use regular cleaners with PH neutral. Do not use abrasive products.

PVD AND DELICATED PRODUCTS: Avoid using abrasive and anti-lime cleaners or steel wool. Preferably use pH neutral cleaning products.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

	Cemento cola C1 C1 concrete glue	Cemento cola C2 C2 concrete glue	Adhesivo epoxidico Epozi adhesive
KERAKOLL	ESPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
MAPEI	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T
	Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar		

LATICRETE

Mortar 211
+ Laticrete 4237

Productos de tratamiento / Treatment products

	Código Code	Descripción Description	Código PHP recomendado Recommended retail price
CRISTAL GLASS	185463	ANTI GLISS	D787
PIEDRA STONE	184507	CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX	D945
	184508	SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER	D969

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

	Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material	Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material
KERAKOLL	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
MAPEI	KERACOLOR FF	KERAPOXY
LATICRETE	LATICRETE serie 1600	-

